Помещение	Под	Стени	Таван	Забележка
Магазин	гранитогрес	гипсова шпакловка	окачен таван на h=2.90 м	
Коридор	гранитогрес	гипсова шпакловка	окачен таван на h=2.90 м	
Фоайе	гранитогрес	гипсова шпакловка	окачен таван на h=2.90 м	
WC	керамика	керамика до 2.40м	окачен таван на h=2.90 м	
Стълбище	гранитогрес	гипсова шпакловка	гипсова шпакловка	
Стълбище-магазин	керамика	гипсова шпакловка	окачен таван на h=2.90 м	керамика-с грапавина
Аусгус	керамика	керамика до 2.40м	окачен таван на h=2.90 м	
Предверие WC	гранитогрес	керамика до 2.40м	окачен таван на h=2.90 м	
ГРТ	циментова замаска	гипсова шпакловка	гипсова шпакловка	
Рампа	полиран бетон	гипсова шпакловка	гипсова шпакловка	
Дизелов генератор	циментова замаска	гипсова шпакловка	гипсова шпакловка	

КВАДРАТУРИ

N	M2
РАМПА	118.
О.Ч. БЛОК А	83.
МАГАЗИН 1	78.
МАГАЗИН 2	184.
	463.

КВАДРАТУРИ

N	M2
О.Ч. БЛОК В	58.
МАГАЗИН 3	203.
МАГАЗИН 4	123.
	384.

КВАДРАТУРИ

N	M2
О.Ч. БЛОК С	61.
МАГАЗИН 5	172.
МАГАЗИН 6	192.
	425.

КВАДРАТУРИ

N	M2
О.Ч. БЛОК D	153.
МАГАЗИН 7	201.
МАГАЗИН 8	213.
	567.

КВАДРАТУРИ

N	M2
Авариен изход	34.
Дизелов генератор	15.
	59.

КВАДРАТУРИ

N	M2
ЗП етаж БЛОК А	463.
ЗП етаж БЛОК В	384.

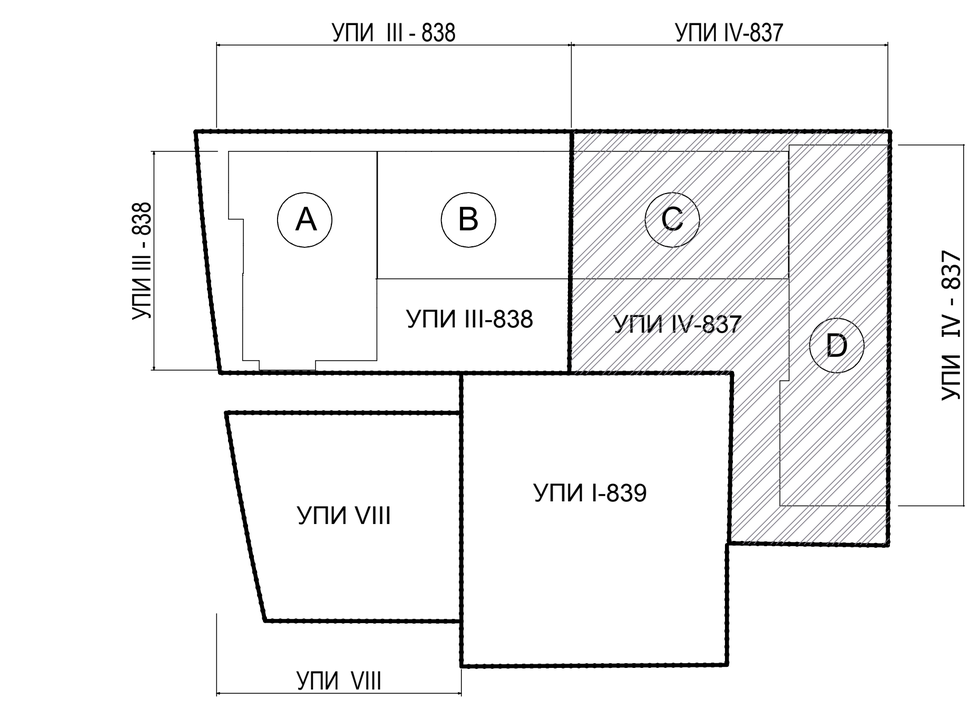

ЗАБЕЛЕЖИ!:

1. Вратите, отделящи стълбището от етажите, маркирани като "B1" - самозатварящи се, димоуплътнени и негорими с граница на пожароустойчивост 45мин., съгласно чл. 170 и чл. 22, ал. 5 ПСТН, както и съобразени с изискванията на чл.168, ал. 3 и чл. 165 ПСТН, с брави тип "антипаник", съгласно чл.151.ал.3
2. Вратите на машинните помещения, маркирани като "B2"- негорими, съгласно чл. 60 ПСТН;
3. Вратите на помещенията за главните електрически табла, маркирани като "B5" -негорими, съгласно чл. 762 ПСТН;
4. Вратата на абонатната, маркирана като "B7", е негорима, самозатваряща се, с граница на пожароустойчивост най-малко 72 min, съгласно чл. 18 ПСТН, във връзка с чл. 508, ал. 2 ПСТН;
5. B9 - автоматична врата с дистанционно управление и механично вдигане тип " ролетка" . Във тази врата да се предвиди отделна врата 100/200 с обикновено отваряне .
6. Всички мерки на отворите са зидарски.
7. Готовият под е оразмеряван с обща височина/дебелина/ 6см.- 4см. замазка и 2см. настилка.
8. При работа да се следят едновременно чертежите на арх.част и всички специалности - констр.,ов.,вк.,ел.
9. Всички метални парапети са по отделен детайл предоставен от проектанта-архитект и се изработват след писменото приемане от него на единичен модел-мостра.

Да не се правят никакви промени по никоя част и вид довършителна работа без писмено съгласие от автора- арх. Т. Серафимов!

__ /__ /__ г. предал:.. ....
приел:.. ....

ревизия: 27 /08 /2007г.

Преработка по време на строителство поради неспазване проектното положение /трасировка/ на пилотната стена по ос "30"

* всяка ревизия отменя предходния чертеж!

ОБЕКТ II **ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, МАГАЗИНИ,ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ, ПАРКИНГИ И ДЕТСКА ПЛОЩАДКА**
УПИ IV 837
кв.44 м. "Разсадника-Бежанци", гр.София

ВЪЗЛОЖИТЕЛ **"ТИВОН ПРОПЪРТИС" ЕООД**
у-л Амон Натан Щерн
бул. Евлоги Георгиев 149

ИЗПЪЛНИТЕЛ **" АТЕЛИЕ СЕРАФИМОВ - АРХИТЕКТИ " ООД**
у-л. Т. СЕРАФИМОВ

ATELIER SERAFIMOV ARCHITECTS
Simeonovko shose Blvd. 4A 1700 Sofia
t + 359 2 862 19 78
+ 359 2 862 33 48
+ 359 2 862 38 90
f + 359 2 862 16 14
office@asa-bg.com
www.asa-bg.com

ГЛ. ПРОЕКТАНТ:	**арх. Т. СЕРАФИМОВ** дипл. с. Г001394 / 1968 - ИСИ рег.N 5899
	арх. Р. СЕРАФИМОВ дипл.ВДФС-95-УАСГ N000678 рег.N 30162
КОЛЕКТИВ:	арх. З. ДУКОВА
	арх. М. ДАСКАЛОВА
	арх.т. Н. ДЖУРОВ
КОНСТРУКЦИИ:	инж В. ВАСИЛЕВА
	инж А. СТАМЕНОВА
ВиК:	инж. А. БАЧЕВА
ЕЛ.	инж. Е. ФИЛИПОВ
ОВ и Кл.	техн. П. КОСТОВА
В. Пл.	инж. Ю. ПОПОВ
ПАРКОУСТР.	ландш.арх. Ж. АНТОВ
ТЕХНОЛОГИЧНА:	
ПБЗ:	инж Т.АСЕНОВА

дата: 08.07.08
част АРХИТЕКТУРА
фаза РАБОТЕН ПРОЕКТ
МАЩАБ: 08.07.08 **1:50**

РАЗРПРЕДЕЛЕНИЕ 1 ЕТ/ПАРТЕР 0.00

ЧЕРТЕЖ No: **A.D.1.03**

02 24 ST